

**Anbauanleitung:** Multi Mount Träger Vierkantaufnahme


**AL:** 2268-00

**Best.Nr.:** 1-263810


**Montagezeit:** ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Multi-Mount Träger.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und die  
Bedienungsanleitung der Seilwinde gut durch.***


*Here you see the ready mounted multi mount bar.  
Before you start the assembly, please read and understand this manual and the manual of the  
winch.*

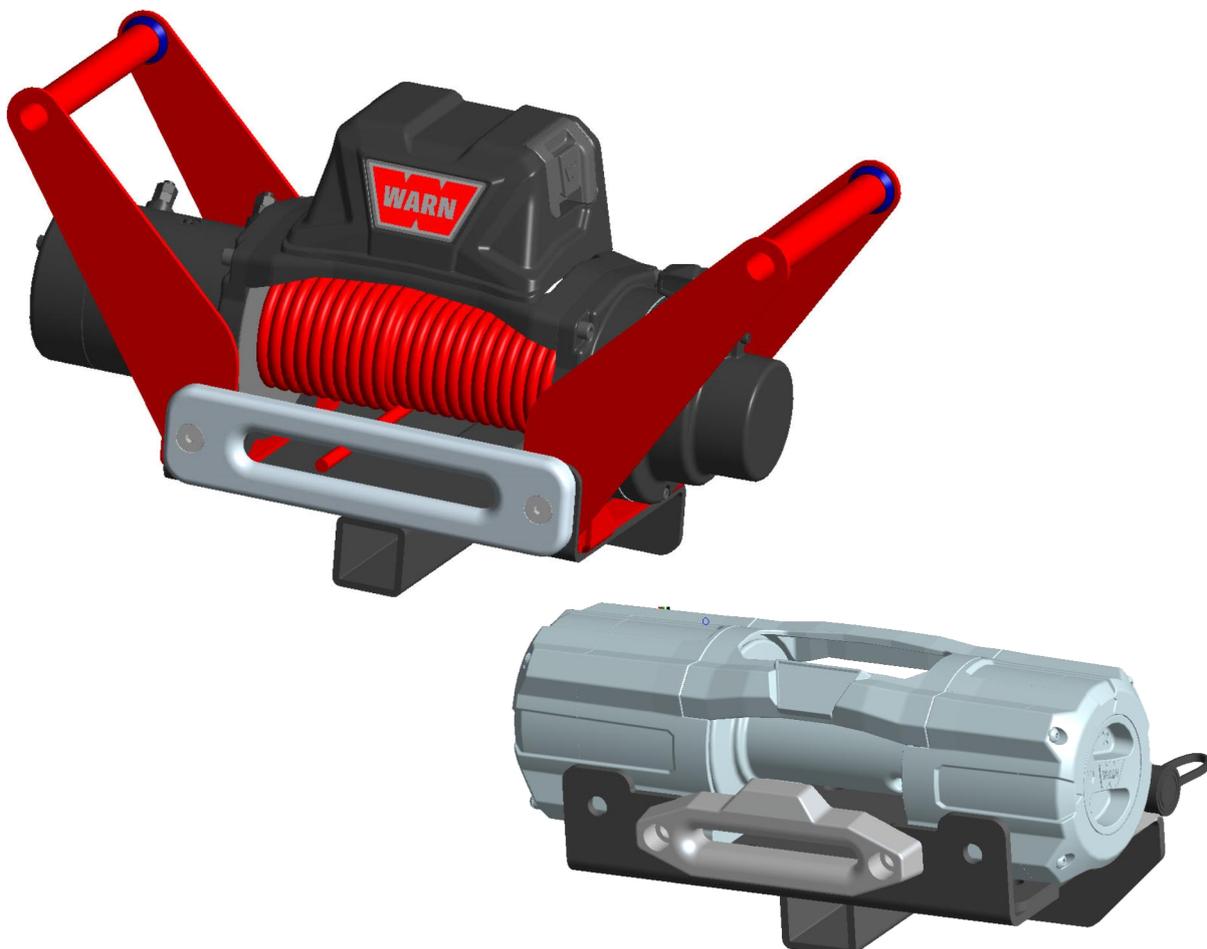

**Für Winden mit Lochbild 254mm x 114mm und 108 x 114mm**  
*For winches with hole pattern 254mm x 114mm and 108mm x 114mm*


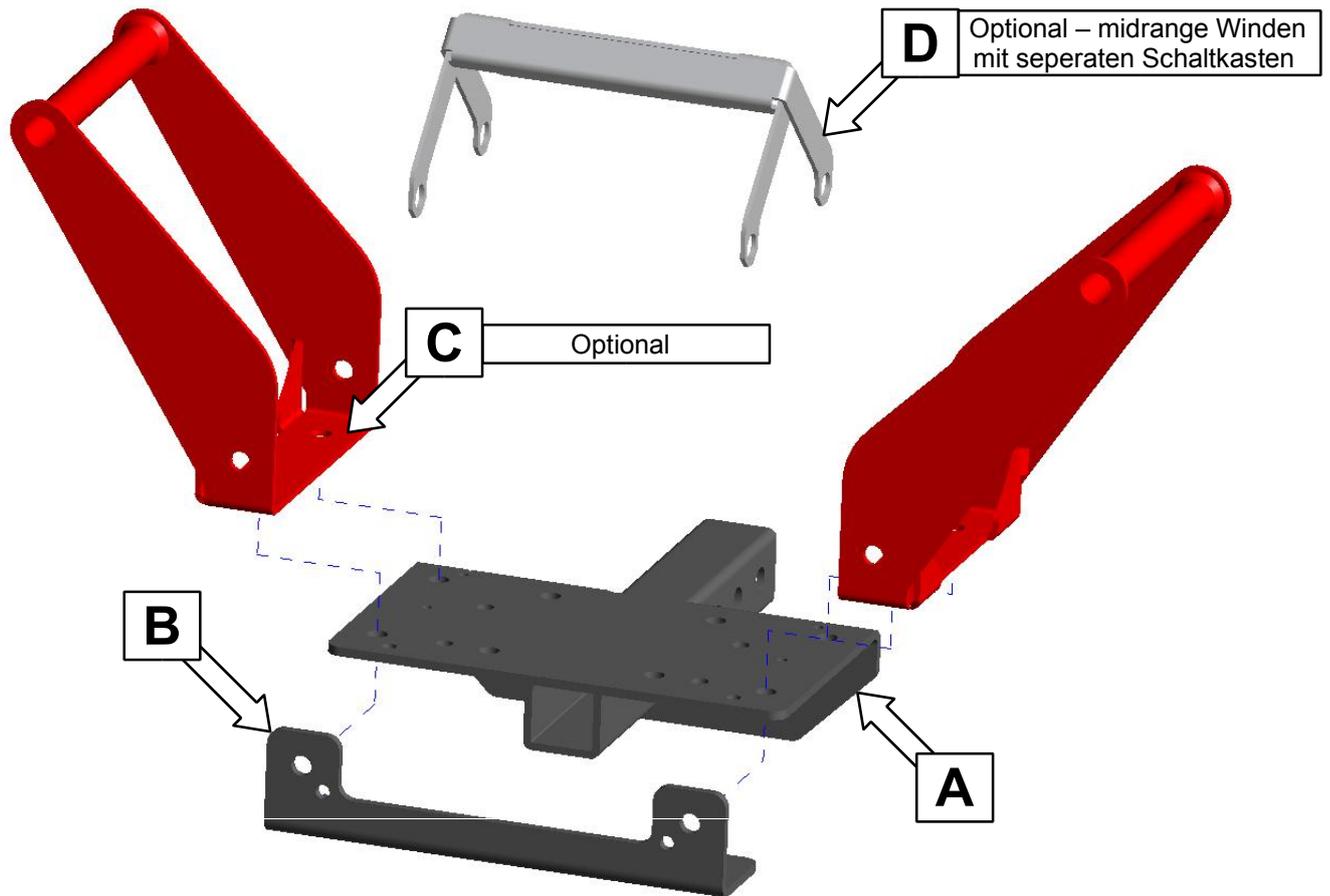


**Für Winden mit Lochbild 167mm x 76mm**  
*For winches with hole pattern 167mm x 76mm*

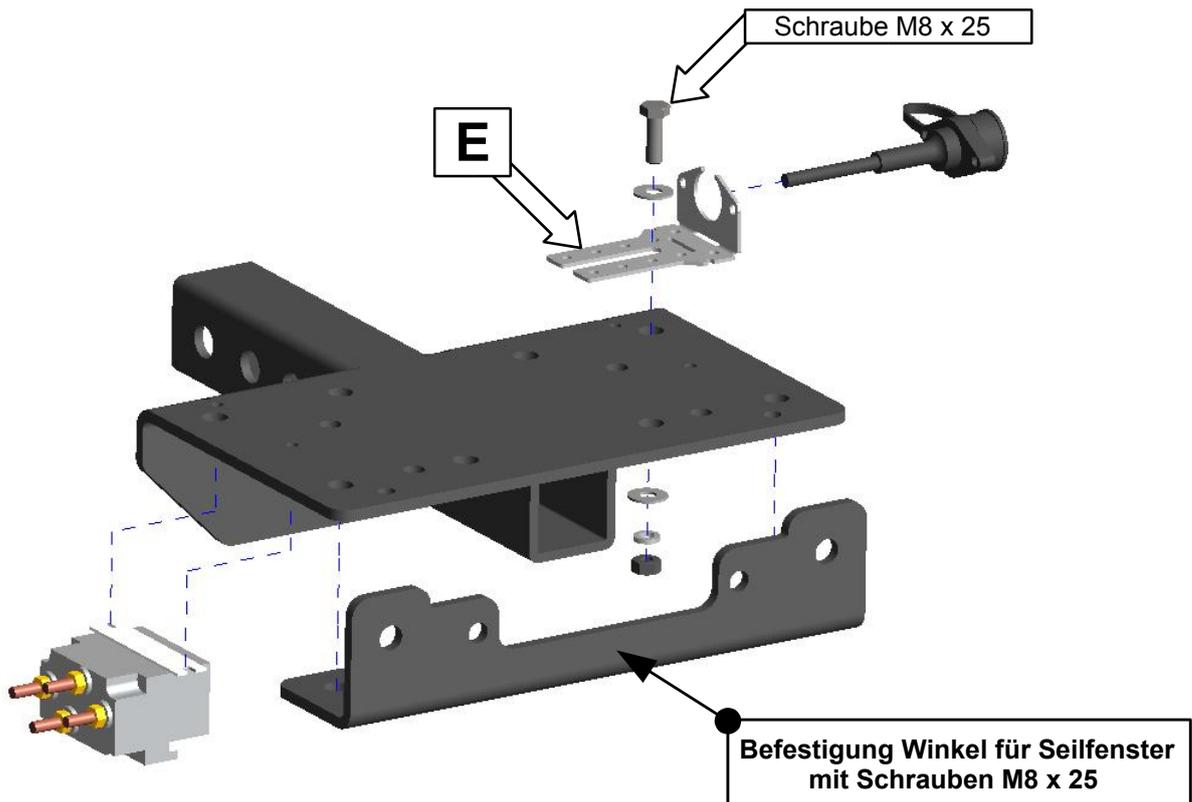

<b>Stückliste</b>	
	<b>Schraubensatz</b>
<b>1x 1-26381 Multi-Mount Platte</b> Bestehend aus: 1x Windenplatte <b>(A)</b> 1x Winkel für Seilfenster <b>(B)</b>  1x Anbauanleitung AL2268	3x Schraube M8 x 25 6x Scheibe M8 x 25 x 1,5 3x Federring M8 3x Mutter M8
<b>Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!</b> <i>For torque information please see last page!</i>	


<b>Zur Montage zusätzlich notwendige Artikel.</b> <b>Nicht im Lieferumfang dieses Montagesatzes enthalten!</b> <i>For installation additional necessary items. Not included in delivery of this mounting kit!</i>	
<b>Für midrange Seilwinden:</b>	
<b>1x 1-35290, Kabelsatz für Multimount</b> Bestehend aus:   1x Kabelsatz für Seilwinde, 1x Kabelsatz für Fahrzeug 1x Abdeckung für Stecker, 1x Sicherungsbolzen mit Federstecker, 1x Schaltkastenhalter	
<b>Griffe - Optional für Warn Winden mit integriertem Schaltkasten:</b> 1x 1-24443, Griffe für Multi-Mount <b>(C)</b> 1x 16-0306, Schraubensatz für Griffe 1-24443	
<b>Griff - Optional für Warn midrange Winden mit seperatem Schaltkasten:</b> 1x 1-263752, Multi-Mount Griff <b>(D)</b>	
<b>Für kleine Seilwinden (Axon,VRX):</b>	
2x 1-22681, Elektrostecker klein, 50 Amp. 1x 1-60917, Abdeckung für Stecker 1x 1-63063, Bolzen für Multi-Mount inkl.Splint 1x 16-0302, Halter für Steckdose <b>(E)</b>	

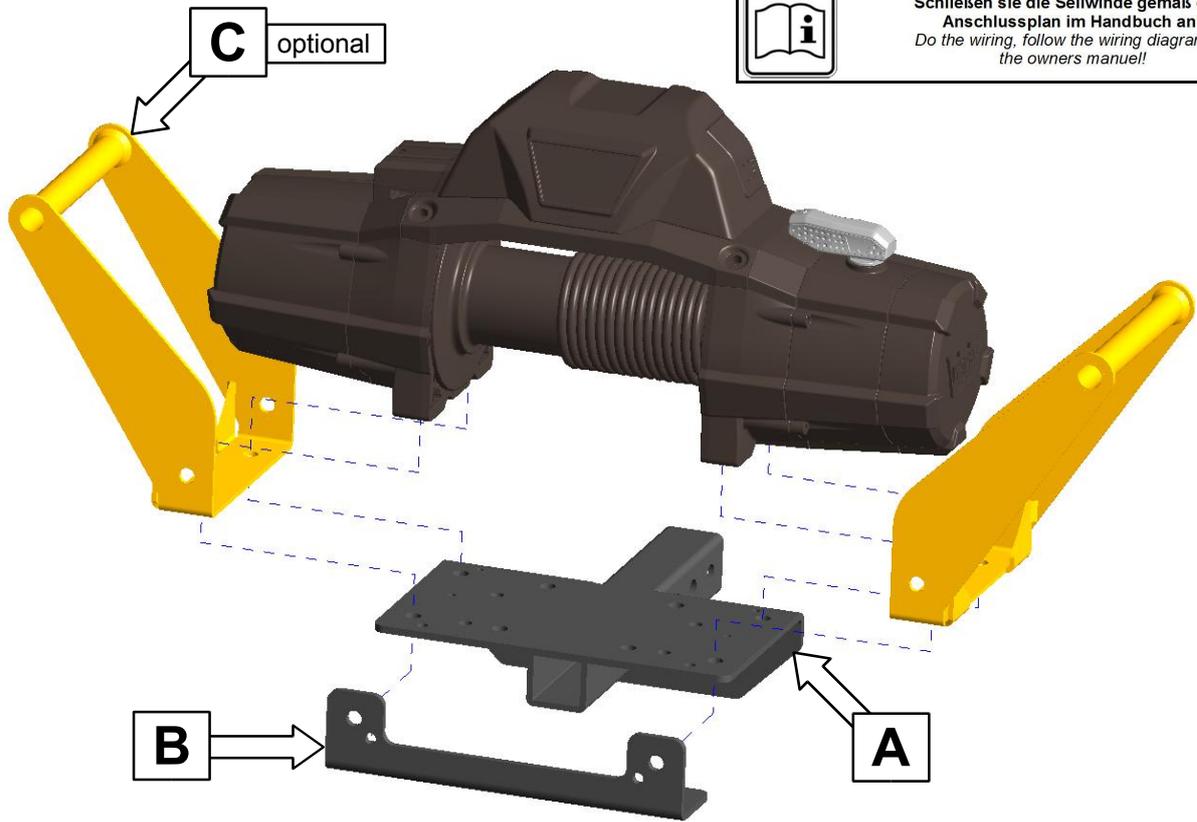

Schließen sie die Seilwinde gemäß dem Anschlussplan im Handbuch an!  
Do the wiring, follow the wiring diagram in the owners manual!

**4**


**Winden mit integrierten Schaltkasten, Lochbild 254 x 114mm und Tragegriff**  
*Winches with a integrated switchbox, hole pattern 254 x 114mm and carrying handle*

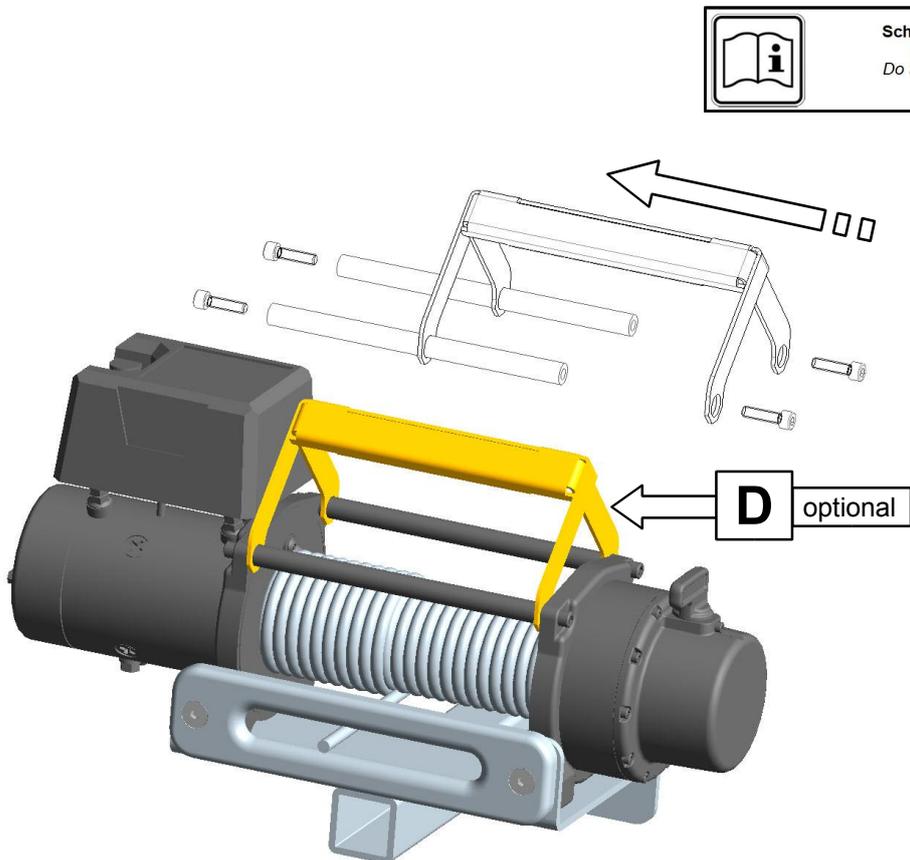


Schließen sie die Seilwinde gemäß dem Anschlussplan im Handbuch an!  
Do the wiring, follow the wiring diagram in the owners manual!

**5**

**Warn midrange Seilwinden mit separatem Schaltkasten und Tragegriff**  
*Warn midrange winches with a saperate switchbox and carrying handle*



Schließen sie die Seilwinde gemäß dem Anschlussplan im Handbuch an!  
Do the wiring, follow the wiring diagram in the owners manual!

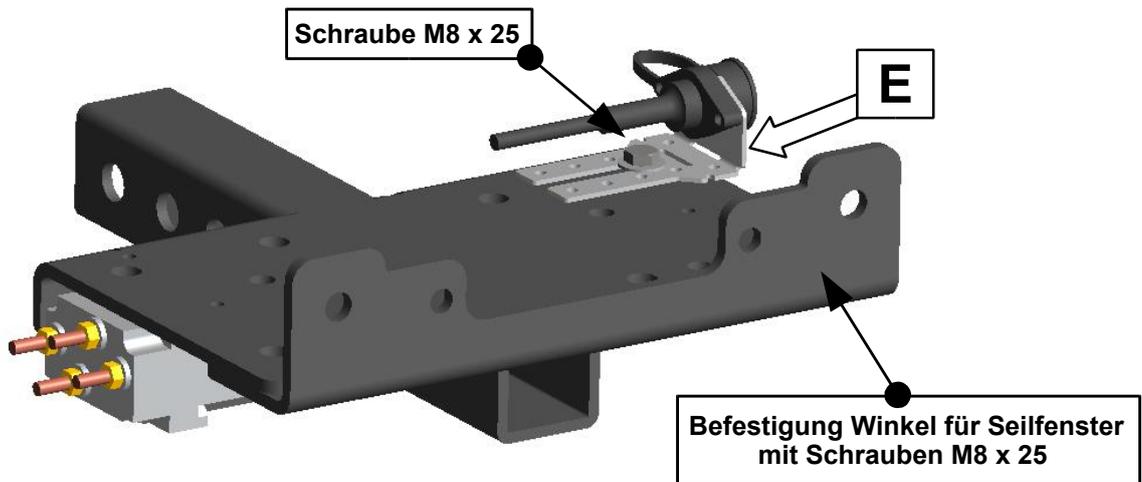

6

Seilwinden mit Lochbild 167 x 76mm  
winches with hole pattern 167 x 76mm

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm